

ว.ด.ป (DATE) : 27/3/19

ใบรายงานการทดสอบของอัตราการไหล
(FLOW RATE TEST REPORT)

ตรวจสอบ (PREPARED)	ตรวจสอบ (CHECKED)	อนุมัติ (APPROVED)
Technician	Supervisor	Manager


หัวข้อ (SUB SECTION) : Test Flow Rate
 รุ่น (TYPE NO) :
 ชื่อรุ่น (NAME) : TEN12AK-AC
 รายการทดสอบ (TEST ITEM) : Test Flow
 จำนวนน้ำมาทดสอบ (No.Test) : 3 ครั้ง
 มาตรฐาน (STANDARD) :

ผลการทดสอบ (RESULT)


แรงดันน้ำ (WATER PRESSURE)	Flow Rate				I	II	III	AVG	I	II	III	AVG	L	D	Ø WD	WH	หมายเหตุ (REMARK)
	I	II	III	AVG													
0.0 MPa	0.00	0.00	0.00	0.0	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
0.5 MPa	1.39	1.40	1.38	1.4	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
1.0 MPa	1.79	1.79	1.81	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
1.5 MPa	1.65	1.66	1.68	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
2.0 MPa	1.75	1.73	1.76	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
2.5 MPa	1.79	1.78	1.86	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
3.0 MPa	1.77	1.80	1.86	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
2.5 MPa	1.80	1.76	1.85	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
4.0 MPa	1.76	1.73	1.79	1.8	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
2.5 MPa	1.69	1.70	1.76	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
5.0 MPa	1.65	1.62	1.69	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
2.5 MPa	1.57	1.57	1.63	1.6	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	
6.0 MPa	1.49	1.50	1.59	1.5	/	/	/	/	/	/	/	/	o	/	/	/	

o : OK L : รั่วไหล (LEAKAGE) TC : อุณหภูมิน้ำเย็น (COLD TEMPERATURE)
 x : NG D : ความหนาแน่นของน้ำ (DENSITY OF WATER) TH : อุณหภูมิน้ำร้อน (HOT TEMPERATURE)
 Ø WD : เส้นผ่าศูนย์กลางน้ำออก (Ø WATER DISCHARGING) TM : อุณหภูมิน้ำผสม (MIXING TEMPERATURE)
 WH : ความรุนแรงของน้ำ (WATER HARDNES)

กราฟ (GRAPHIC) :

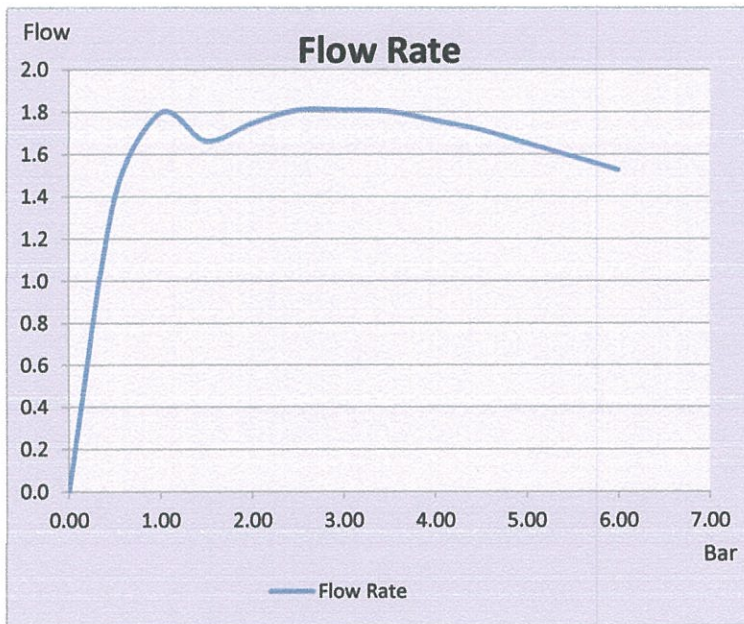

รูปภาพ (DRAWING) :

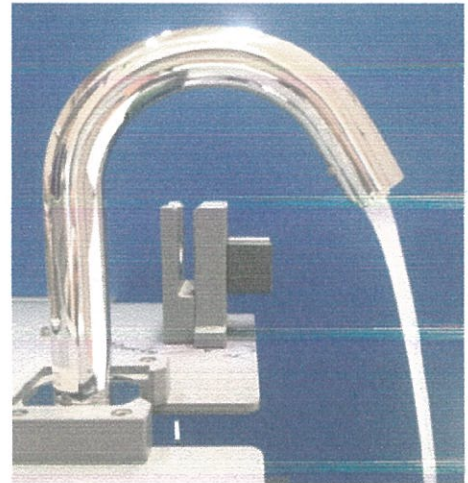

สรุปผล (CONCLUSION) :